



# AIRY



- ↘ Airy tonda 300
- ↘ Airy top tonda 300
- ↘ Airy ovale 300
- ↘ Airy top ovale 300
- ↘ Airy plus tonda 300
- ↘ Airy plus top tonda 300
- ↘ Airy plus ovale 300
- ↘ Airy plus top ovale 300

# AIRY

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60  
Mur - Plafond - Poteau Ø60

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Vetro acidato

Diffuser type: Etched glass  
Type de diffuseur: Verre acidé

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)  
Ampoule E27 (pas inclus)



**AIRY**  
TONDA 300



**AIRY**  
TOP TONDA 300



**AIRY**  
OVALE 300



**AIRY**  
TOP OVALE 300

## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé



**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006

## Airy tonda 300

| <b>IP54 IK.06.1J.xx3</b><br>CE UK<br>ER | LAMP     |       | ATT. MAX | CFL | COL. | CODE *  |  |
|---|----------|-------|----------|-----|------|---------|--|
|   | ATT. MAX | CFL   |          |     |      |         |  |
|   | E27      | 1x100 | 1x23     | ■   |      | LB82221 |  |
|   |          |       |          |     |      | LB82222 |  |
|   |          |       |          |     |      | LB8222G |  |

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm

## Airy top tonda 300

| <b>IP54 IK.06.1J.xx3</b><br>CE UK<br>ER | LAMP     |       | ATT. MAX | CFL | COL. | CODE *  |  |
|---|----------|-------|----------|-----|------|---------|--|
|   | ATT. MAX | CFL   |          |     |      |         |  |
|   | E27      | 1x100 | 1x23     | ■   |      | LB82721 |  |
|   |          |       |          |     |      | LB82722 |  |
|   |          |       |          |     |      | LB8272G |  |

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Airy ovale 300

| <b>IP54 IK.06.1J.xx3</b><br>CE UK<br>ER | LAMP     |      | ATT. MAX | CFL | COL. | CODE *  |  |
|---|----------|------|----------|-----|------|---------|--|
|   | ATT. MAX | CFL  |          |     |      |         |  |
|   | E27      | 1x60 | 1x23     | ■   |      | LB82121 |  |
|   |          |      |          |     |      | LB82122 |  |
|   |          |      |          |     |      | LB8212G |  |

Base e anello in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and ring and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et anneau en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Airy top ovale 300

| <b>IP54 IK.06.1J.xx3</b><br>CE UK<br>ER | LAMP     |      | ATT. MAX | CFL | COL. | CODE *  |  |
|---|----------|------|----------|-----|------|---------|--|
|   | ATT. MAX | CFL  |          |     |      |         |  |
|   | E27      | 1x60 | 1x23     | ■   |      | LB82321 |  |
|   |          |      |          |     |      | LB82322 |  |
|   |          |      |          |     |      | LB8232G |  |

Base e visiera in tecnopolimero e diffusore in vetro acidato. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Technopolymer base and eyelid and acid-etched glass diffuser. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et casquette en technopolymère et diffuseur en verre acidé. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

# AIRY PLUS

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete - Soffitto - Palo Ø60

Wall - Ceiling - Post Ø60  
Mur - Plafond - Poteau Ø60

## Materiali

Materials  
Materiels

## Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate  
Type de diffuseur: Polycarbonate

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)  
Ampoule E27 (pas inclus)



**AIRY PLUS**  
TONDA 300



**AIRY PLUS**  
TOP TONDA 300



**AIRY PLUS**  
OVALE 300



**AIRY PLUS**  
TOP OVALE 300

## COLOURS



**Bianco da stampaggio**  
White  
Blanc moulé







**Nero da stampaggio**  
Black  
Noir moulé



**Grigio High Tech RAL 9006**  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006




## Airy plus tonda 300


| IP65 IK.10.20J.xx9<br>CE UK<br>CR | LAMP |      |      | COL. | OPAL.   | SEMITRASP. |
|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------------|
|                                   | ATT. | MAX  | CFL  |      | CODE *  | CODE *     |
|                                   | E27  | 1x75 | 1x23 | ■    |  LB85121 | LB85221    |
|                                   |      |      |      |      |  LB85122 | LB85222    |
|                                   |      |      |      |      |  LB8512G | LB8522G    |



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm. Double version: Lamp max. dim: E14 144 mm Ø 45 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm. Version double - Lampes dim. max: E14 144 mm Ø 45 mm




## Airy plus top tonda 300


| IP65 IK.10.20J.xx9<br>CE UK<br>CR | LAMP |      |      | COL. | OPAL.   | SEMITRASP. |
|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------------|
|                                   | ATT. | MAX  | CFL  |      | CODE *  | CODE *     |
|                                   | E27  | 1x75 | 1x23 | ■    |  LB85321 | LB85421    |
|                                   |      |      |      |      |  LB85322 | LB85422    |
|                                   |      |      |      |      |  LB8532G | LB8542G    |



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm




## Airy plus ovale 300


| IP65 IK.10.20J.xx9<br>CE UK<br>CR | LAMP |      |      | COL. | OPAL.   | SEMITRASP. |
|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------------|
|                                   | ATT. | MAX  | CFL  |      | CODE *  | CODE *     |
|                                   | E27  | 1x60 | 1x23 | ■    |  LB84121 | LB84221    |
|                                   |      |      |      |      |  LB84122 | LB84222    |
|                                   |      |      |      |      |  LB8412G | LB8422G    |



Base e diffusore in policarbonato, anello in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer ring. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, anneau en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Airy plus top ovale 300

| IP65 IK.10.20J.xx9<br>CE UK<br>CR | LAMP |      |      | COL. | OPAL.   | SEMITRASP. |
|-----------------------------------|------|------|------|------|---|------------|
|                                   | ATT. | MAX  | CFL  |      | CODE *  | CODE *     |
|                                   | E27  | 1x60 | 1x23 | ■    |  LB84321 | LB84421    |
|                                   |      |      |      |      |  LB84322 | LB84422    |
|                                   |      |      |      |      |  LB8432G | LB8442G    |



Base e diffusore in policarbonato, visiera in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm | Polycarbonate base and diffuser, technopolymer eyelid. Lamp max. dim: E27 152 mm Ø 48 mm | Base et diffuseur en polycarbonate, casquette en technopolymère. Lampes dim. max: E27 152 mm Ø 48 mm

## Adattatore Palo Still Ø60



**Adattatore diametro 60 mm. in policarbonato con tappo di chiusura per eventuale utilizzo con un solo punto luce.**


### Adaptor for Still Post Ø 60

Polycarbonate adaptor diameter 60 mm.  
With blanking cap for single fixture use (one luminaire).

### Adaptateur poteau Still Ø60

Adaptateur diam. 60 mm en polycarbonate avec bouchon de fermeture pour utilisation avec une seule sortie (un seul point lumière).

| Col.  | Code    |
|---|---------|
|  | LB11312 |
|  | LB1131G |



## Basamento Palo Still Ø170 mm






**Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm. Adatto solo per pali STILL fino a 1500mm.**


### Base Ø170 mm for Still post

Fibreglass-nylon base for post diameter 60 mm. Only suitable for STILL posts up to 1500mm.

### Socle Ø170 mm pour poteau Still

Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm. Convient uniquement pour les poteaux STILL jusqu'à 1500mm.

| Col.  | Code    |
|---|---------|
|  | LB11812 |
|  | LB1181G |
|  | LB1181E |
|  | LB1181K |
|  | LB11811 |



## Braccetto Airy Ovale



**Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio verticale o orizzontale a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi ovali.**


### Bracket Airy Ovale

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.  
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post), both vertically and horizontally.  
Bracket for oval luminaires.

### Bras Airy Ovale

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).  
Possibilité de montage au mur vertical ou horizontal, ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).  
Bras pour appareils ovales.

| Col.  | Code    |
|---|---------|
|   | LB11432 |
|  | LB1143G |

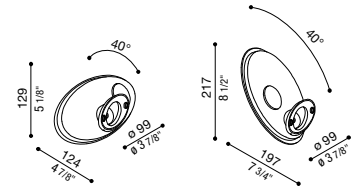

## Braccetto Airy Tonda



**Kit in policarbonato composto da supporto (A) e copertura apparecchio (B). Possibilità di montaggio a parete o su palo (inclinato di 40° o in asse al palo). Braccetto per apparecchi tondi.**


### Bracket Airy Tonda

Kit comprised of support (A) and fitting plate (B), both in polycarbonate.  
Wall or post mounting (angled at 40° or vertical to the post).  
Bracket for round luminaires.

### Bras Airy Tonda

Kit en polycarbonate composé du support (A) et couverture appareil (B).  
Possibilité de montage au mur ou sur poteau (incliné à 40° ou centre par rapport au poteau).  
Bras pour appareils ronds.

| Col.  | Code    |
|---|---------|
|  | LB11442 |
|  | LB1144G |



## Dima e kit di fissaggio Palo Still

**Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.**


### Template and fixing kit Still Post diam. 60 mm.

Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

### Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Still

Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

| Col. | Code    |
|------|---------|
| -    | LB11254 |



## Still


**Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento. Possibilità di installazione con o senza basamento. Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm. I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.**

### Still






60 mm Bayblend pole without base. Possibility of installation with or without base. Galvanized steel inner pole from H 2000 mm. 2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

### Still






Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle. Possibilité d'installation avec ou sans socle. Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm. Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.








### H 160 mm

| Col.  | Code    |
|---|---------|
|  | LB11033 |
|  | LB1103G |
|  | LB1103E |
|  | LB1103K |
|  | LB11031 |






### H 500 mm

| Col.  | Code    |
|---|---------|
|    | LB11112 |
|    | LB1111G |
|   | LB1111E |
|  | LB1111K |
|  | LB11111 |






### H 1000 mm

| Col.  | Code      |
|---|-----------|
|  | LB1100012 |
|  | LB110001G |
|  | LB110001E |
|  | LB110001K |
|  | LB110001W |






### H 1500 mm

| Col.  | Code      |
|---|-----------|
|    | LB1100022 |
|    | LB110002G |
|   | LB110002E |
|  | LB110002K |
|  | LB1100021 |






### H 2000 mm

| Col.  | Code      |
|---|-----------|
|  | LB1100032 |
|  | LB110003G |
|  | LB110003E |
|  | LB110003K |
|  | LB1100031 |






### H 2500 mm

| Col.  | Code      |
|---|-----------|
|    | LB1100042 |
|    | LB110004G |
|   | LB110004E |
|  | LB110004K |
|  | LB1100041 |

### H 3000 mm

| Col.  | Code      |
|---|-----------|
|  | LB1100052 |
|  | LB110005G |
|  | LB110005E |
|  | LB110005K |
|  | LB1100051 |

### H 3500 mm

| Col.  | Code      |
|---|-----------|
|    | LB1100062 |
|    | LB110006G |
|   | LB110006E |
|  | LB110006K |
|  | LB1100061 |

## Piastra base a scomparsa – palo Still

**Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento palo still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il palo still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali still superiori a h. 1500.**

| Col. | Code      |
|------|-----------|
| -    | LB1130006 |

### Retractable plate base


Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket.

The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1500mm.

### Plaque de base rétractable

Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post.

Insérer le poteau Still sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des poteaux Still de plus de 1500mm de haut.



## Morsettiera coassiale

**Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.**


| Col. | Code    |
|------|---------|
| -    | LB11293 |

### Coaxial Terminal block

Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

### Bornier coaxial

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm.



## Morsettiera lineare a 3 vie

**Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.**


| Col. | Code    |
|------|---------|
| -    | LB11294 |

### 3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

### Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm.



AIRY TOP OVALE 300





