

CNC

- ↘ CNC 25 T
- ↘ CNC 25 Q
- ↘ CNC 35 T
- ↘ CNC 35 T Up
- ↘ CNC 35 Q
- ↘ CNC 35 Q Up
- ↘ CNC 35 Top S
- ↘ CNC 35 Top L
- ↘ CNC 35 Mask
- ↘ CNC 35 Swing
- ↘ CNC 35 Swing Spot
- ↘ CNC 49 CL
- ↘ CNC 49 C2L
- ↘ CNC 49 C4L
- ↘ CNC 49 C180
- ↘ CNC 49 QL
- ↘ CNC 49 Q2L
- ↘ CNC 49 Q4L
- ↘ CNC 50 T
- ↘ CNC 50 T Up
- ↘ CNC 50 Top L
- ↘ CNC 50 Top 2L
- ↘ CNC 50 Swing
- ↘ CNC 50 Swing Spot
- ↘ CNC 99 CL
- ↘ CNC 99 C2L
- ↘ CNC 99 C4L
- ↘ CNC 99 C180
- ↘ CNC 99 C UP
- ↘ CNC 99 QL
- ↘ CNC 99 Q2L
- ↘ CNC 99 Q4L
- ↘ CNC 100 L
- ↘ CNC 100 2L
- ↘ CNC 100 UP
- ↘ CNC 100 CL
- ↘ CNC 100 C2L
- ↘ CNC 100 C-UP
- ↘ CNC 120 T
- ↘ CNC 150

CNC

The range



CNC 25

pag. 102



CNC 35

pag. 106



CNC 49

pag. 112



CNC 50

pag. 116

	CNC 25	CNC 35	CNC 49	CNC 50
Caratteristiche Characteristics Caractéristiques	$^{\circ}\text{C } 65^{\circ}$ MAX 500 KG MAX	$^{\circ}\text{C } 65^{\circ}$ MAX 500 KG MAX 1000 KG MAX	$^{\circ}\text{C } 53^{\circ}$ MAX 500 KG MAX 1000 KG MAX	$^{\circ}\text{C } 65^{\circ}$ MAX 450 KG MAX 500 KG MAX 2000 KG MAX
Emissione Emission Émission				
Colore della luce LED colour Couleur du LED	N 4000K 3 3000K 2 2700K B Blue	N 4000K 3 3000K 2 2700K B Blue	N 4000K 3 3000K 2 2700K	N 4000K 3 3000K 2 2700K
Inclinazione ottiche Optics Optique	M 30° S 15° D Diff.	S 14° M 29° L 46° D Diff.	-	S 13° M 24° L 53° D Diff.
Potenza Output Puissance	2 W 180 LM	2 W 180 LM	2 W 240 LM	6,5 W 650 LM
Alimentazione Power supply Alimentation	500 mA - 4.8 V 12/24 V	500 mA - 4.8V 12/24 V	24 V	500 mA - 14 V 24 V
Forma Shape Forme				



CNC 99

pag. 120



CNC 100

pag. 126



CNC 120

pag. 132



CNC 150

pag. 136

<p>°C 53°^{MAX} 500 KG MAX 2000 KG MAX</p>	<p>°C 50°^{MAX} 280 KG MAX 2000 KG MAX</p>	<p>°C 60°^{MAX} 2000 KG MAX</p>	<p>°C 58°^{MAX} 2000 KG MAX</p>
<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>	<p>N 4000K 3 3000K 2 2700K</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>S spot-25° M 60° A Asymm. D Diff. B Blade</p>	<p>S 12° M 24° L 32°</p>
<p>5 W 470 LM</p>	<p>3 - 5 W 215 - 430 LM</p>	<p>9 W 1000 LM</p>	<p>20W 2800 LM</p>
<p>24 V</p>	<p>700 mA - 3.10 V 700 mA - 6.20V 220 - 240 V</p>	<p>700 mA - 12V 12/24 V</p>	<p>600 mA</p>

CNC

The range

↘ CNC 25



CNC 25
T



CNC 25
Q



CNC 35
Q



CNC 35
Q UP



CNC 35
MASK



CNC 35
SWING

↘ CNC 35



CNC 35
T



CNC 35
T UP



CNC 35
TOP S



CNC 35
TOP L



CNC 35
SWING SPOT

↘ CNC 49



CNC 49
CL



CNC 49
C2L



CNC 49
C4L



CNC 49
C180



CNC 49
QL



CNC 49
Q2L



CNC 49
Q4L

↘ CNC 50



CNC 50
T



CNC 50
T UP



CNC 50
TOP L



CNC 50
TOP 2L



CNC 50
SWING



CNC 50 SWING
SPOT

↘ CNC 99

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.



CNC 99
CL



CNC 99
C2L



CNC 99
C4L



CNC 99
C180



CNC 99
C UP



CNC 99
QL



CNC 99
Q2L



CNC 99
Q4L

↘ CNC 100



CNC 100
L



CNC 100
2L



CNC 100
UP

Incasso.
Recessed.
À encastrer.



CNC 100
CL



CNC 100
C2L



CNC 100
C-UP

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.

↘ CNC 120



CNC 120
T

↘ CNC 150



CNC 150

CNC 25

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

Alimentazione

Power supply
Alimentation

500mA - 4,8V | 12/24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 25
T



CNC 25
Q



COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant




Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021




Corten
Corten
Corten

CNC 25 T

IP67 IK10 20J xx9
CE UK RA 500⁵⁰ °C65⁵⁰ MAX



LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V	□	□	□	LL119000 □ □
				□	□	□	LL119004 □ □
				□	□	□	LL119006 □ □
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 12/24V	□	□	□	LL119001 □ □
				□	□	□	LL119005 □ □
				□	□	□	LL119007 □ □

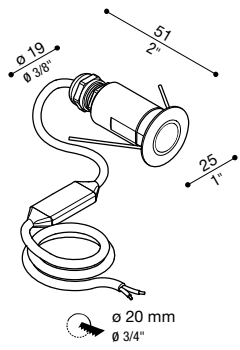


* Complete the CODE OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue


Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

CNC 25 Q

IP67 IK10 20J xx9
CE UK RA 500⁵⁰ °C65⁵⁰ MAX



LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V	□	□	□	LL119002 □ □
				□	□	□	LL119003 □ □

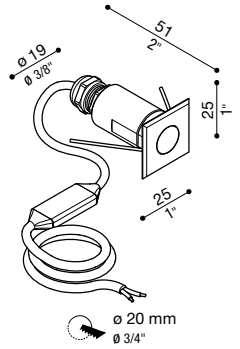

* Complete the CODE OPTIC M | 30° S | 15° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Idoneo per installazione in tubo corrugato standard Ø25 mm. | Suitable for installation in standard Ø 25 mm corrugated duct. | Convient pour une installation dans un tube annelé standard Ø25 mm.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

15m

Code

LB1070006

10m


Code

LB1070005

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC25

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC25


Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC25

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col. Code

- | LB1190001




Alimentatori CNC 25-35 in corrente costante

CNC 25-35 ballasts in constant current

350mA	IP	Code
N° max		
1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
5/10	67	LB1070014
2/4	67	LB1070013
2/9 DALI	20	LB1070064

500mA	IP	Code
N° max		
1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043




Alimentatori CNC 25-35 in tensione costante 12/24V

CNC 25-35 ballasts in constant tension 12/24V

12V	IP	Code
N° max		
1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028

24V	IP	Code
N° max		
1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032





CNC 35

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Terra - Parete

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Ground - Wall
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Sol - Mur

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

Alimentazione

Power supply
Alimentation

500mA - 4,8V | 12/24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 35
T



CNC 35
T UP



CNC 35
Q



CNC 35
Q UP



CNC 35
TOP S



CNC 35
TOP L



CNC 35
MASK



CNC 35
SWING



CNC 35
SWING SPOT

COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant










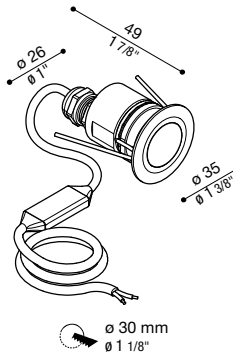
Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten




CNC 35 T


IP67 IK10_20J_xx9 CE UK CR 500 500 °C 65° MAX 	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V	  	LL107000 □ LL107032 □ LL107033 □
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 12/24V	  	LL107006 □ LL107034 □ LL107035 □



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

CNC 35 T Up

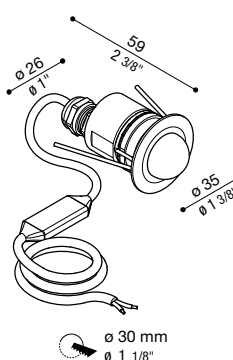


IP67 IK10_20J_xx9 CE UK CR 1000 1000 °C 65° MAX 	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	2	180	78	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		LL107024 □
2	180	78	⊠ ⊗ 12/24V		LL107025 □	




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffidenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.




CNC 35 Q

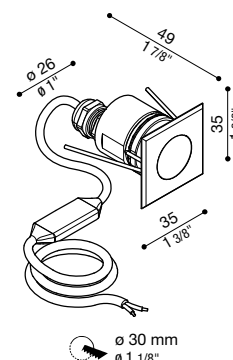
IP67 IK10_20J_xx9 CE UK CR 500 500 °C 65° MAX 	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	2	180	Max 148	⊠ ⊗ 500mA-4,8V		LL107001 □
2	180	Max 148	⊠ ⊗ 12/24V		LL107007 □	



* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

CNC 35 Q Up

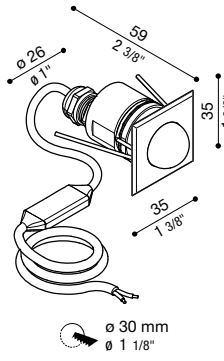


IP67 IK10 20J xx9 CE UK RA L 1000 kg MAX °C 65° MAX	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	78	⊠ ⊕ 500mA-4,8V	 LL107026□
	2	180	78	⊠ ⊕ 12/24V	 LL107027□




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.

CNC 35 Top S

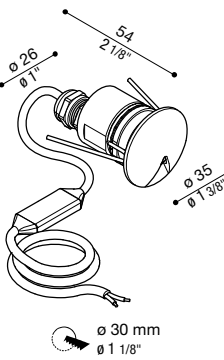


IP67 IK10 20J xx9 CE UK RA L 500 kg MAX °C 65° MAX	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	12	⊠ ⊕ 500mA-4,8V	 LL107002□
	2	180	12	⊠ ⊕ 12/24V	 LL107008□




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera Top con apertura a 45°. | Version with Top retaining ring with 45° opening. | Version avec virole Top ouverture à 45°.

CNC 35 Top L




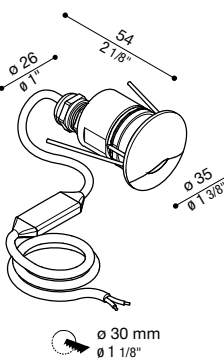

IP67 IK10 20J xx9 CE UK RA L 500 kg MAX °C 65° MAX	LED				
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *
	2	180	25	⊠ ⊕ 500mA-4,8V	 LL107003□
	2	180	25	⊠ ⊕ 12/24V	 LL107009□




* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera top con apertura a 135°. | Version with Top retaining ring with 135° opening. | Version avec virole Top ouverture à 135°.

CNC 35 Mask




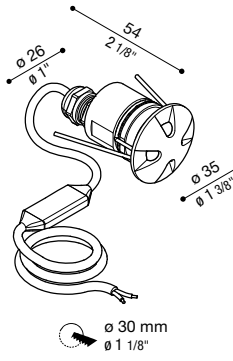





IP67 IK 10 20J xx9 CE UK RA 500 ⁵⁰ °C 65 [°] MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	21	 500mA-4,8V	 LL107004 □
	2	180	21	 12/24V	 LL107010 □



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione ghiera Mask con 4 aperture da 35°. | Version with Mask retaining ring with four 35° openings. | Version avec virole Mask 4 ouvertures à 35°.






CNC 35 Swing

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK RA °C 65 [°] MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	Max 148	 500mA-4,8V	 LL107005 □ □
					 LL107036 □ □
					 LL107037 □ □
	2	180	Max 148	 12/24V	 LL107011 □ □
					 LL107038 □ □
					 LL107039 □ □

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 14° M | 29° L | 46° D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

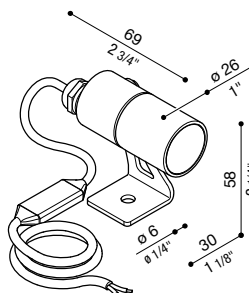Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris.

CNC 35 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK RA °C 65 [°] MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	180	Max 148	 500mA-4,8V	 LL107028 □
	2	180	Max 148	 12/24V	 LL107029 □

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K B | Blue

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

10m

Code

LB1070005

15m


Code

LB1070006

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC/INC 35

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC/INC 35

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC/INC 35


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

CoL.

Code

-

LB1070001



Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50


Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

CoL.

Code

-

LB1070002



Alimentatori CNC 25-35 in corrente costante

CNC 25-35 ballasts in constant current

350mA

N° max

IP

Code

1/2	20	LB1070008
1/4	20	LB1070009
5/10	20	LB1070011
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070012
2/4	67	LB1070013
5/10	67	LB1070014
2/9 DALI	20	LB1070064


500mA

N° max

IP

Code

1/2	20	LB1070015
1/4	20	LB1070016
5/10	20	LB1070018
1/2 1-10V PUSH	20	LB1070019
1/4	67	LB1070020
5/10	67	LB1070021
2/9 DALI	20	LB1070064
1/7 1-10V PUSH	20	LB1070043



Alimentatori CNC 25-35 in tensione costante 12/24V

CNC 25-35 ballasts in constant tension 12/24V

12V

N° max

IP

Code

1/6	20	LB1070025
1/12	20	LB1070026
1/8	67	LB1070027
1/15	67	LB1070028


24V

N° max

IP

Code

1/6	20	LB1070029
1/12	20	LB1070030
1/8	67	LB1070031
1/15	67	LB1070032





FEATURES



**Versioni colorate
disponibili su richiesta.**
Coloured versions
available on request.
Disponible sur demande
versions colorées.

.....



CNC 35

CNC 49

Installazione

Installation
Installation

Incasso terra - Incasso parete - Terra - Parete

Ground recess - Wall recess - Ground - Wall
Encastrement au sol - Encastrement au mur - Sol - Mur

Materiali

Materials
Materiëls

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA - Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 49
CL



CNC 49
C2L



CNC 49
C4L



CNC 49
C180



CNC 49
QL



CNC 49
Q2L



CNC 49
Q4L



COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006



Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten

CNC 49 CL



IP67 IK 10 20J xx9 500 ⁶⁰ 53 ^C MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
2	240	26	⊠ ⊗ 24V	LL127000□ LL12700W□ LL12700G□ LL12700E□ LL12700K□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C2L



IP67 IK 10 20J xx9 500 ⁶⁰ 53 ^C MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
2	240	45	⊠ ⊗ 24V	LL127010□ LL12701W□ LL12701G□ LL12701E□ LL12701K□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C4L



IP67 IK 10 20J xx9 500 ⁶⁰ 53 ^C MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
2	240	83	⊠ ⊗ 24V	LL127020□ LL12702W□ LL12702G□ LL12702E□ LL12702K□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 C180



IP67 IK 10 20J xx9 500 ⁶⁰ 53 ^C MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
2	240	37	⊠ ⊗ 24V	LL127030□ LL12703W□ LL12703G□ LL12703E□ LL12703K□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a 180° | 180° version. | Version 180°.

CNC 49 QL



IP67 IK 10 20J xx9 500 ⁶⁰ 53 ^C MAX CE UK CR 	LED			COL. CODE * 	
	W	LM	REAL LM		
2	240	26	⊠ ⊗ 24V	LL127100□ LL12710W□ LL12710G□ LL12710E□ LL12710K□	

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 49 Q2L**NEW**

IP 67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	45		LL127110□ LL12711W□ LL12711G□ LL12711E□ LL12711K□	
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						

CNC 49 Q4L**NEW**

IP 67 IK 10 20J xx9 500 ^{RG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	2	240	83		LL127120□ LL12712W□ LL12712G□ LL12712E□ LL12712K□	
* Complete the CODE □ LED COLOUR N 4000K 3 3000K 2 2700K						

Accessori | Accessories | Accessoires**Cavo H05RN-F 2x0,75**

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m Code	15m Code
LB1070004	LB1070006
10m Code	20m Code
LB1070005	LB1070007

**Armatura da incasso CNC/INC 35**

Armatura da incasso in termoplastico.


Thermoplastic recess box CNC/INC 35

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC/INC 35

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.


CoL.	Code
-	LB1070001

**Alimentatori CNC 49 in tensione costante 24V**

CNC 49 ballasts in constant tension 24V

Alimentations CNC 49 en tension 24V


N° max	IP	Code
1/10	20	LB1070029
1/16	20	LB1070030
1/13	67	LB1070031
1/20	67	LB1070032
1/7 DALI	20	LB1070065



CNC 49 C2L



CNC 49 Q4L

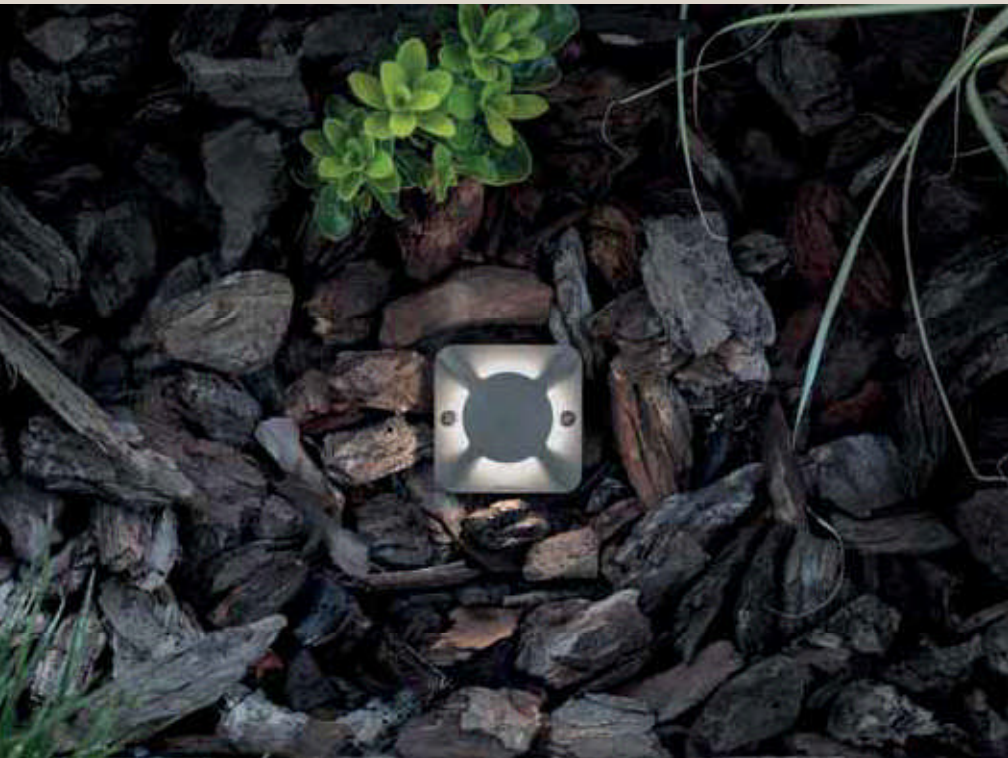

CNC 50

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso soffitto - Incasso terra - Terra - Parete

Wall recess - Ceiling recess - Ground recess - Ground - Wall
Encastrement au mur - Encastrement au plafond - Encastrement au sol - Sol - Mur

Materiali

Materials
Materiëls

Materiale Corpo: Acciaio AISI316L | Tipo di diffusore: Vetro trasparente - Vetro satinato

Material: Stainless steel AISI316L | Diffuser type: Transparent glass - Frosted glass
Matériel du corps: Acier inox AISI316L | Type de diffuseur: Verre transparent - Verre effet satiné

Alimentazione

Power supply
Alimentation

500mA - 14V | 24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 50
T



CNC 50
T UP



CNC 50
TOP L



CNC 50
TOP 2L



CNC 50
SWING



CNC 50
SWING SPOT

COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant




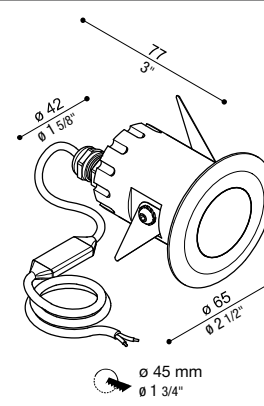
Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten


CNC 50 T


IP67 IK10.20J.xx9 CE UK CR 500 ^{KG} MAX °C65 [°] MAX 	LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	6,5	650	Max 427	⊠ ⊗	500mA-14V	<input type="checkbox"/> LL107016 <input type="checkbox"/> LL107040 <input type="checkbox"/> LL107041		
6,5	650	Max 427	⊠ ⊗	24V	<input type="checkbox"/> LL107017 <input type="checkbox"/> LL107042 <input type="checkbox"/> LL107043			



* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

CNC 50 T Up


IP67 IK10.20J.xx9 CE UK CR 450 ^{KG} MAX °C65 [°] MAX 	LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	6,5	650	269	⊠ ⊗	500mA-14V	<input type="checkbox"/> LL107022		
6,5	650	269	⊠ ⊗	24V	<input type="checkbox"/> LL107023			

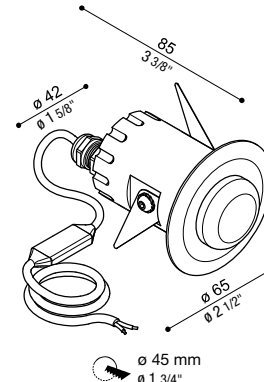


* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione con diffusore in vetro sporgente ad alta diffondenza. | Version with protruding glass diffuser for high diffusion. | Version avec diffuseur en verre saillant à diffusion élevée.

CNC 50 Top L



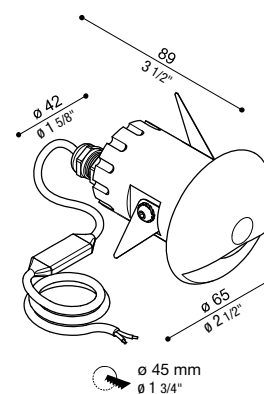


IP67 IK10.20J.xx9 CE UK CR °C65 [°] MAX ⊕ 2000 ^{KG} MAX 	LED		W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	6,5	650	260	⊠ ⊗	500mA-14V	<input type="checkbox"/> LL107018		
6,5	650	260	⊠ ⊗	24V	<input type="checkbox"/> LL107019			




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. | Version with Top retaining ring with 110° opening. | Version avec virole Top ouverture à 110°.

CNC 50 Top 2L



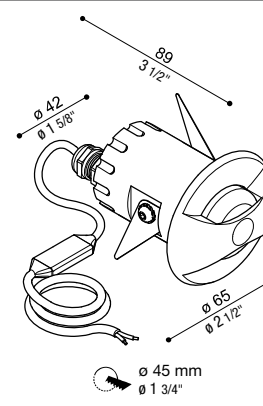






IP67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 ^{IG} °C 65 [°] MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	453	 500mA-14V	 LL107020□
	6,5	650	453	 24V	 LL107021□




* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°.

CNC 50 Swing



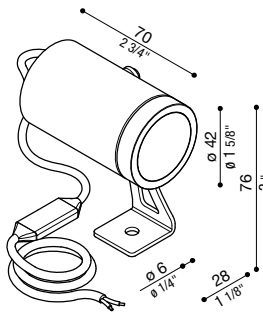


IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CA °C 65 [°] MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	Max 427	 500mA-14V	 LL107012□□
					 LL107044□□
					 LL107045□□
	6,5	650	Max 427	 24V	 LL107013□□
					 LL107046□□
					 LL107047□□




* Complete the CODE OPTIC S | 13° M | 24° L | 53° D | Diff. LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile. Picchetto non incluso. | Swivel version. Stake not included. | Version orientable. Piquet non compris.

CNC 50 Swing Spot

IP67 IK 07 2J xx5 CE UK CA °C 65 [°] MAX	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	6,5	650	Max 488	 500mA-14V	 LL107030□
	6,5	650	Max 488	 24V	 LL107031□

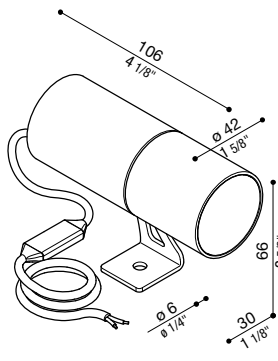

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione orientabile antiabbagliamento. Picchetto non incluso. | Adjustable anti-glare version. Stake not included. | Version orientable antiéblouissement. Piquet non compris.

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

15m

Code

LB1070006

10m


Code

LB1070005

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC 50

Armatura da incasso in termoplastico.

Recess box CNC 50

Thermoplastic recess box.

Boîte d'encastrement CNC 50


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.

Code

-

LB1070039



Accessorio giardino - CNC35 - CNC50

Accessorio da giardino da abbinare a CNC35 Swing / CNC50 Swing, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

Garden accessory - CNC35 - CNC50

Garden accessory for use with CN C35 Swing / CNC50 Swing, made of cold galvanized metal. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin - CNC35 - CNC50


Accessoire de jardin à associer à CNC35 Swing / CNC50 Swing, réalisé en métal zingué à froid. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Col.

Code

-

LB1070002



Alimentatori CNC 50 in corrente costante

CNC 50 ballasts in constant current

350mA

N° max

IP

Code

Alimentations CNC 50 en courant constant

1

20

LB1070009

1/3

20

LB1070011

1/3 1-10V PUSH

20

LB1070012

1/2

67

LB1070013

1/3

67

LB1070014

1/3 DALI

20

LB1070064

500mA

N° max

IP

Code

1

20

LB1070016

1/3

20

LB1070018

1/3 1-10V PUSH

20

LB1070019

1/2

67

LB1070020

2/4


67

LB1070021

1/3 DALI

20

LB1070064



Alimentatori CNC 50 in tensione costante 24V

CNC 50 ballasts in constant tension 24V available

N° max

IP

Code

Alimentations CNC 50 en tension 24V

1/2

20

LB1070029

1/4

20

LB1070030

1/5


67

LB1070031

1/7

67

LB1070032



CNC 99

Installazione

Installation
Installation

Parete - Soffitto - Terra - Incasso terra

Wall - Ceiling - Ground - Ground recess
Mur - Plafond - Sol - Encastrément au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: PMMA - Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: PMMA - Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: PMMA - Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 99
CL



CNC 99
C2L



CNC 99
C4L



CNC 99
C180



CNC 99
C UP



CNC 99
QL



CNC 99
Q2L



CNC 99
Q4L



COLOURS



Inox Lucido
Polished stainless steel
Inox brillant



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006











Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021



Corten
Corten
Corten









CNC 99 CL

IP 67 IK 10 20J xx9 Ⓜ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	45		 LL137000 <input type="checkbox"/>	
					 LL13700W <input type="checkbox"/>	
					 LL13700G <input type="checkbox"/>	
					 LL13700E <input type="checkbox"/>	
					 LL13700K <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137000N/3/2 ghiera in acciaio inox. Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | Cod. LL137000N/3/2 stainless steel retaining ring. When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Cod. LL137000N/3/2 collerette en acier inox. Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.









CNC 99 C2L

IP 67 IK 10 20J xx9 Ⓜ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	100		 LL137010 <input type="checkbox"/>	
					 LL13701W <input type="checkbox"/>	
					 LL13701G <input type="checkbox"/>	
					 LL13701E <input type="checkbox"/>	
					 LL13701K <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137010N/3/2 ghiera in acciaio inox. Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | Bidirectional version. Cod. LL137010N/3/2 stainless steel retaining ring. When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Cod. LL137010N/3/2 collerette en acier inox. Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.









CNC 99 C4L

IP 67 IK 10 20J xx9 Ⓜ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	200		 LL137020 <input type="checkbox"/>	
					 LL13702W <input type="checkbox"/>	
					 LL13702G <input type="checkbox"/>	
					 LL13702E <input type="checkbox"/>	
					 LL13702K <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137020N/3/2 ghiera in acciaio inox. Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | Cod. LL137020N/3/2 stainless steel retaining ring. When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Cod. LL137020N/3/2 collerette en acier inox. Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 C180

IP 67 IK 10 20J xx9 Ⓜ 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	93		 LL137030 <input type="checkbox"/>	
					 LL13703W <input type="checkbox"/>	
					 LL13703G <input type="checkbox"/>	
					 LL13703E <input type="checkbox"/>	
					 LL13703K <input type="checkbox"/>	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione a 180°. Cod. LL137030N/3/2 ghiera in acciaio inox. Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | 180° version. Cod. LL137030N/3/2 stainless steel retaining ring. When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Version 180°. Cod. LL137030N/3/2 collerette en acier inox. Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 C UP

IP67 IK10.20J.xx9 500 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	173		LL137040□ LL13704W□ LL13704G□ LL13704E□ LL13704K□	
◆ ⊗ 24V						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cod. LL137040N/3/2 ghiera in acciaio inox. Diffusore in policarbonato, effetto poliGLASS. | Cod. LL137040N/3/2 stainless steel retaining ring. Polycarbonate diffuser, polyGLASS effect. | Cod. LL137040N/3/2 collerette en acier inox. Diffuseur en polycarbonate, effet polyGLASS.

CNC 99 QL

NEW

IP67 IK10.20J.xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	52		LL13710W□ LL13710G□ LL13710E□ LL13710K□	
◆ ⊗ 24V						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 Q2L

NEW

IP67 IK10.20J.xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	98		LL13711W□ LL13711G□ LL13711E□ LL13711K□	
◆ ⊗ 24V						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

CNC 99 Q4L

NEW

IP67 IK10.20J.xx9 2000 ^{KG} MAX 53°C MAX CE UK CR	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	470	170		LL13712W□ LL13712G□ LL13712E□ LL13712K□	
◆ ⊗ 24V						

* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Se installato con armatura cod. LB1230001, il prodotto è calpestabile. | When installed with recess box code LB1230001, the product is walk-over. | Lorsqu'il est installé avec le code d'armature LB1230001, le produit est praticable.

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

10m

Code

LB1070005

15m

Code

LB1070006

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC100

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC100


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

CoL.

Code

-

LB1230001



Alimentatori CNC 99 in tensione costante 24V

**CNC 99 ballasts
in constant tension 24V**

N° max

IP

Code

1/5

20

LB1070029

1/8

20

LB1070030

1/5

67

LB1070031

**Alimentations CNC 99
en tension 24V**

N° max

IP

Code

1/10


67

LB1070032

1/6 DALI

20

LB1070065




FEATURES

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.

Cavo di alimentazione
Power cable
Câble d'alimentation

Pavimentazione
Floor
Sol



Tasselli M4
Anchor screws M4
Chevilles M4

Tubo corrugato
Corrugated duct
Tube annelé

**Fissaggio tramite tasselli
ad espansione ø8 mm**
Fixing by means of
anchor screws ø8 mm
Fixation par chevilles
à expansion ø8 mm




Versioni disponibili.
Available versions.
Versions disponibles.

*** Versione in acciaio inox.**
Stainless steel version.
Version en acier inox.



CNC 99 C4L

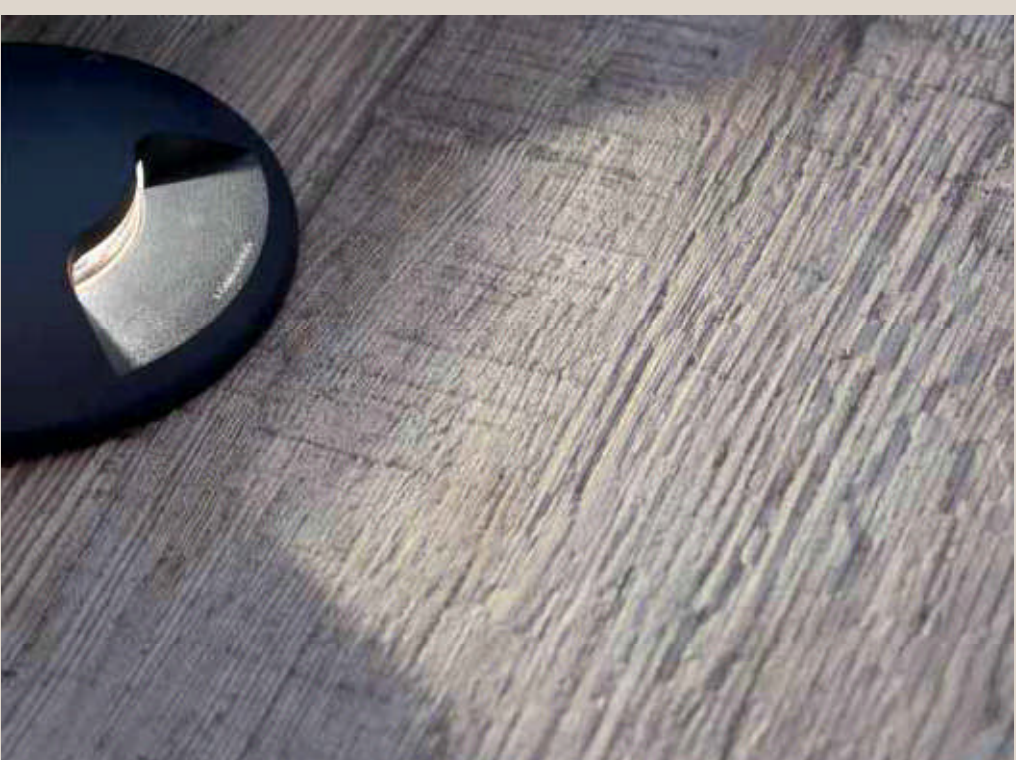

CNC 99 C1

CNC 99 Q1



CNC 99 Q2L



CNC 100

Installazione

Installation
Installation

Incasso parete - Incasso terra - Terra

Wall recess - Ground recess - Ground
Encastrement au mur - Encastrement au sol - Sol

Materiali

Materials
Materiëls

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate

Alimentazione

Power supply
Alimentation

220-240 V | 700mA - 3,10V | 700mA - 6,20V | AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 3×1 - 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 3×1 - 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 3×1 - 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 100
L



CNC 100
2L



CNC 100
UP



CNC 100
CL



CNC 100
C2L



CNC 100
C-UP



COLOURS



Acciaio Inox Elettrolucidato
Stainless steel electropolished
Acier inoxydable électropoli



Bianco RAL 9010
White RAL 9010
Blanc RAL 9010



Grigio High Tech RAL 9006
Grey High Tech RAL 9006
Gris High Tech RAL 9006











Grigio antracite RAL 7021
Grey anthracite RAL 7021
Gris anthracite RAL 7021

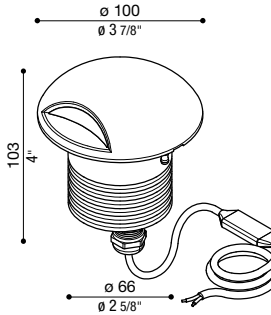

Corten
Corten
Corten









CNC 100 L

IP67 IK10 20J xx9 CE UK CA 2000 ^{NO} 2000 ^{MAX} 50°C ^{MAX}	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	215	103	 220-240 V	 LL123000 <input type="checkbox"/>	
					 LL123001 <input type="checkbox"/>	
					 LL123002 <input type="checkbox"/>	
					 LL123003 <input type="checkbox"/>	
					 LL123004 <input type="checkbox"/>	

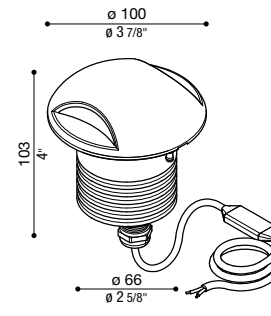* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera top con apertura a 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Câble H05RN-F 3×1.









CNC 100 2L

IP67 IK10 20J xx9 CE UK CA 2000 ^{NO} 2000 ^{MAX} 50°C ^{MAX}	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5	430	205	 220-240 V	 LL123005 <input type="checkbox"/>	
					 LL123006 <input type="checkbox"/>	
					 LL123007 <input type="checkbox"/>	
					 LL123008 <input type="checkbox"/>	
					 LL123009 <input type="checkbox"/>	

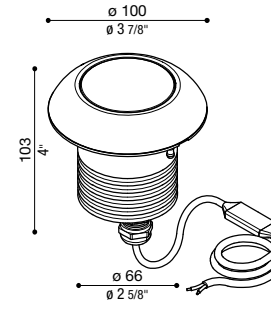* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Cavo H05RN-F 3×1. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Cable type H05RN-F 3×1. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Câble H05RN-F 3×1.





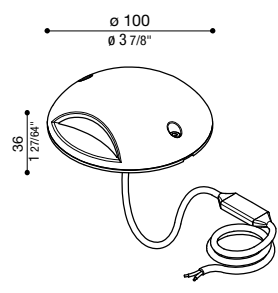




CNC 100 UP

IP67 IK10 20J xx9 CE UK CA 280 ^{NO} 280 ^{MAX} 50°C ^{MAX}	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4	400	217	 220-240 V	 LL123010 <input type="checkbox"/>	
					 LL123011 <input type="checkbox"/>	
					 LL123012 <input type="checkbox"/>	
					 LL123013 <input type="checkbox"/>	
					 LL123014 <input type="checkbox"/>	

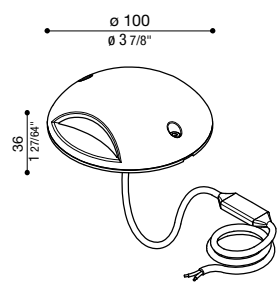* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Emissione luminosa a 120°. Cavo H05RN-F 3×1. | Light beam 120°. Cable type H05RN-F 3×1. | Angle de diffusion 120°. Câble H05RN-F 3×1.





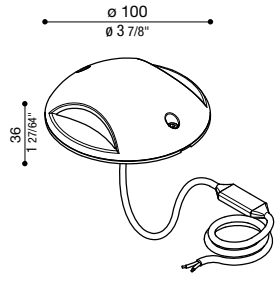




CNC 100 CL

IP 67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 ^{KG} MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 <p>Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.</p>	3	215	103	 700mA-3,10V	 LL123015□	
					 LL123016□	
					 LL123017□	
					 LL123018□	
					 LL123019□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

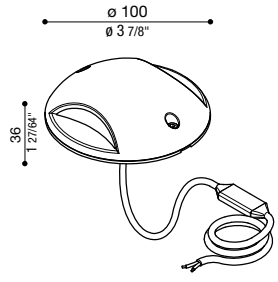Versione ghiera top con apertura a 110°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2x0,75. | Version with Top retaining ring with 110° opening. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2x0,75. | Version avec virole Top ouverture à 110°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2x0,75.










CNC 100 C2L

IP 67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 2000 ^{KG} MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 <p>Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.</p>	5	430	205	 700mA-6,20V	 LL123020□	
					 LL123021□	
					 LL123022□	
					 LL123023□	
					 LL123024□	

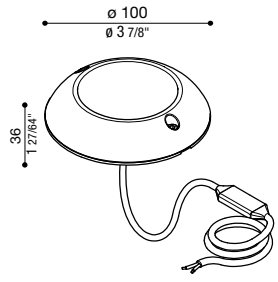* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

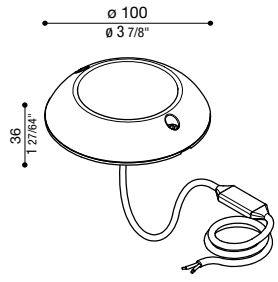Versione ghiera con 2 aperture da 110°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 2x0,75. | Version with Top retaining ring with two 110° openings. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 2x0,75. | Version avec virole Top 2 ouvertures à 110°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 2x0,75.

CNC 100 C-UP

IP 67 IK 10 20J xx9 CE UK CA 280 ^{KG} MAX 50°C MAX	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
 <p>Fino ad esaurimento. Until our stock lasts. Jusqu'à épuisement de stock.</p>	4	400	217	 AC DIRECT	 LL123025□	
					 LL123026□	
					 LL123027□	
					 LL123028□	
					 LL123029□	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Emissione luminosa a 120°. Completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø8 mm. Cavo H05RN-F 3x1. | Light beam 120°. Complete with fixing kit by means of anchor screws Ø8 mm. Cable type H05RN-F 3x1. | Angle de diffusion 120°. Complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø8 mm. Câble H05RN-F 3x1.

Cavo H05RN-F CNC 3x1

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 3x1

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 3x1

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070054

10m

Code

LB1070055

15m

Code

LB1070056

20m

Code

LB1070057



Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

10m

Code

LB1070005

15m


Code

LB1070006

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC100


Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC100

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC100

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.



Col. Code


- | **LB1230001**

Alimentatori CNC 100 in corrente costante

CNC100 ballasts in constant current

Alimentations CNC100 en courant constant

N° max	IP	Code
1	67	LB1070041
1/4	67	LB1070059
1/4 1-10V PUSH	20	LB1070043
1/6 DALI	20	LB1070064



FEATURES


Incasso.
Recessed.
À encastrer.

Alimentatore
Driver
Ballast

Molla per ancoraggio
Reting springs
Resort pour ancrage

Perni fissaggio
Linchpin
Pivot de fixation

Controcassa
Recess box
Boîte d'encastrement

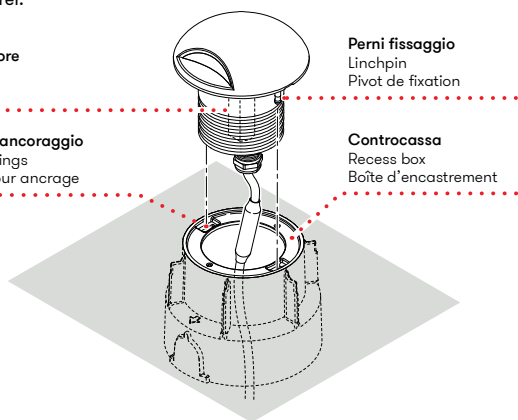

Finto incasso.
Surface mounted.
Faux encastré.


Cavo di alimentazione
Power cable
Câble d'alimentation

Pavimentazione
Floor
Sol

Tasselli M4
Anchor screws M4
Chevilles M4

Tubo corrugato
Corrugated duct
Tube annelé

Fissaggio tramite tasselli ad espansione ø8 mm
Fixing by means of anchor screws ø8 mm
Fixation par chevilles à expansion ø8 mm

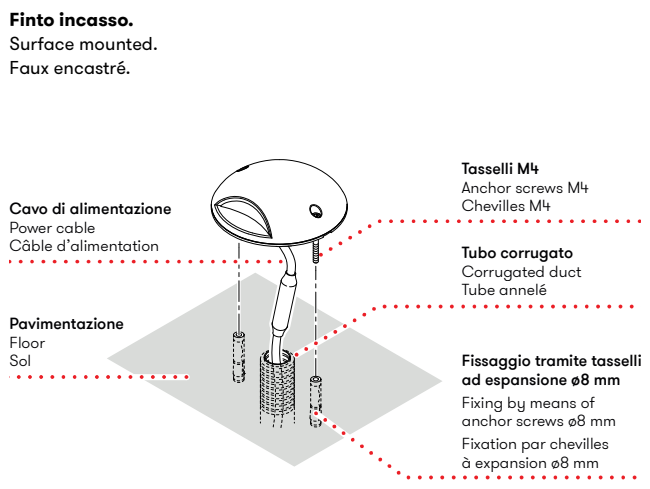


Led a tensione di rete.
LED AC Direct.
LED Direct AC.



Led posto verticalmente
LED vertically mounted.
LED monté verticalmente.



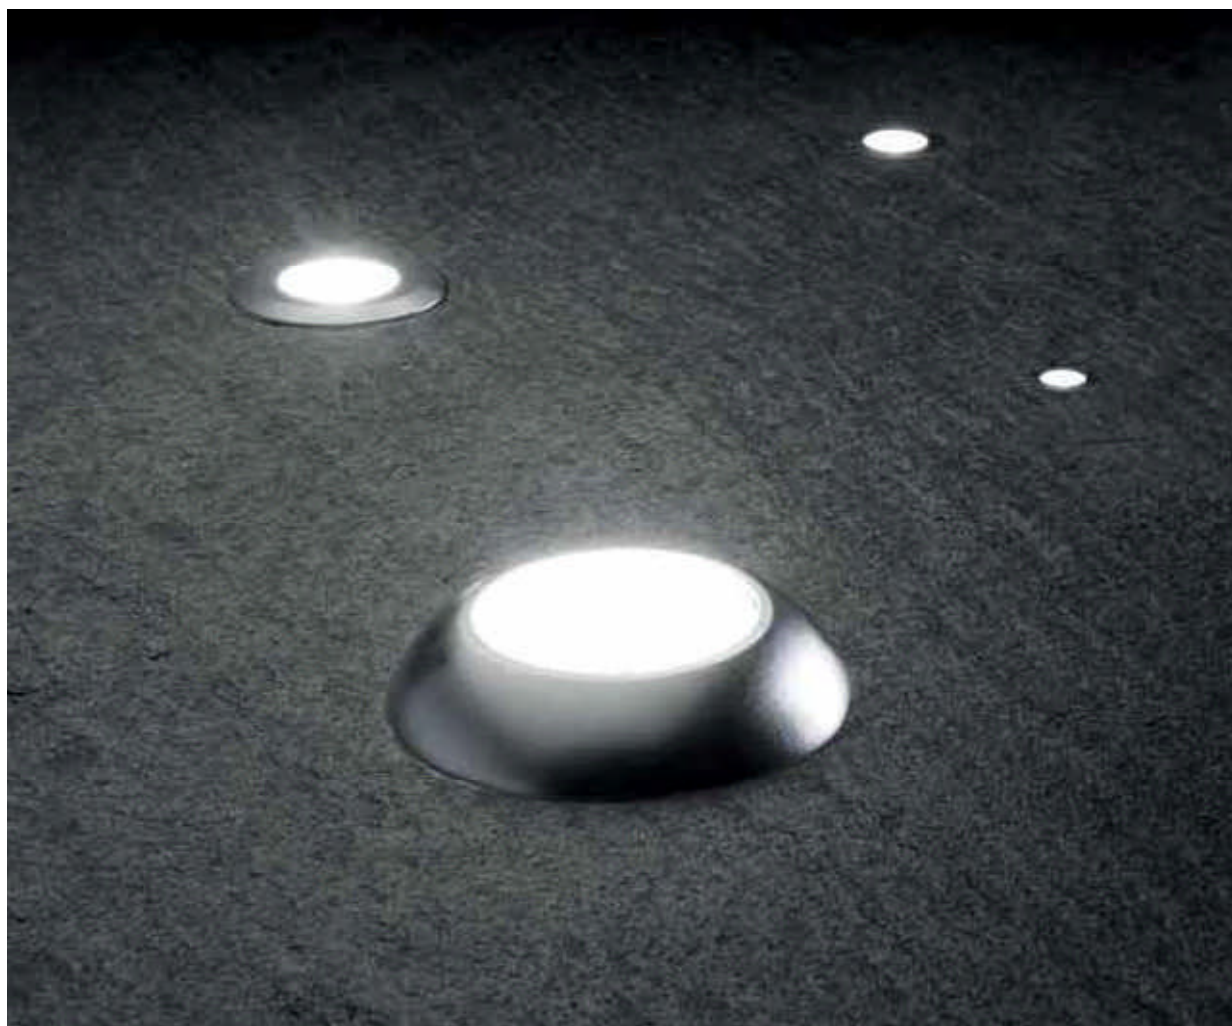



CNC 120

Installazione

Installation
Installation

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

700mA - 12V | 12/24V

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 1,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 1.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 1,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 120
T







COLOURS



Inox Spazzolato
Brushed grey
Inox brossé

CNC 120 T

<p>IP67 IK10 20J xx9</p> <p>CE UK RA 2000 LG MAX °C 60° MAX</p> 	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	9	1000	750	⊕ ⊗ 700mA-12V		LL131000○□
9	1000	750	⊕ ⊗ 12/24V		LL131100○□	



* Complete the CODE ○ OPTIC S | Spot-25° M | 60° A | Asymm. D | Diff. B | Blade □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K



Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m

Code

LB1070004

15m

Code

LB1070006

10m

Code

LB1070005

20m

Code

LB1070007



Armatura da incasso CNC120

Armatura da incasso in termoplastico.

Thermoplastic recess box CNC120

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC120


Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

Col.

Code



LB1310001



Alimentatori CNC 120 in corrente costante

CNC 120 ballasts in constant current

Alimentations CNC 120 en courant constant

N° max

IP

Code

1/2

20

LB1070060

3

20

LB1070061

1/2

67

LB1070059

1/2 1-10V PUSH


20

LB1070043

1/3 DALI

20

LB1070064



Alimentatori CNC 120 in tensione costante 12/24V

CNC 120 ballasts in constant tension 12/24V

Alimentations en tension CNC120

12V

N° max

IP

Code

1/2

20

LB1070025

1/3

20

LB1070026

1/2

67

LB1070027

1/4

67

LB1070028

24V

N° max

IP

Code

1/3

20

LB1070029

1/5

20

LB1070030

1/4


67

LB1070031

1/6


67

LB1070032





FEATURES

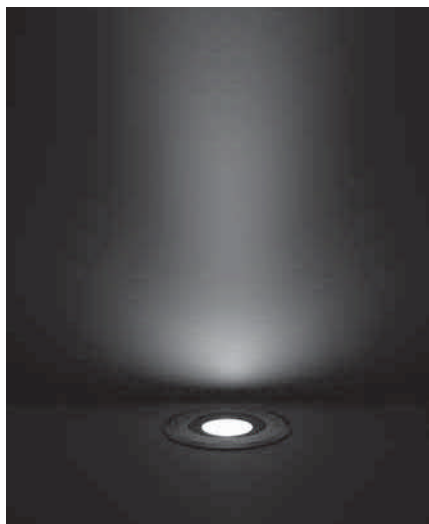


↘ S Spot-25°



↘ M 60°



↘ D Diff.

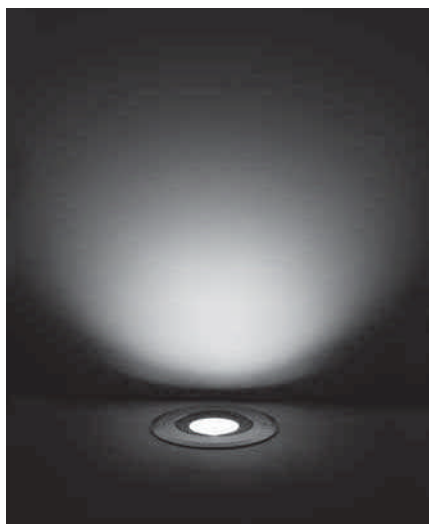

↘ A Asymm.



↘ B Blade


Complete the CODE

○ OPTIC

Completa il codice sostituendo al cerchio grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.

Complete the code by replacing the grey circle with the letter corresponding to the chosen optic model.

Compléter le code en remplaçant le cercle gris par la lettre correspondant au modèle de lentille choisie.

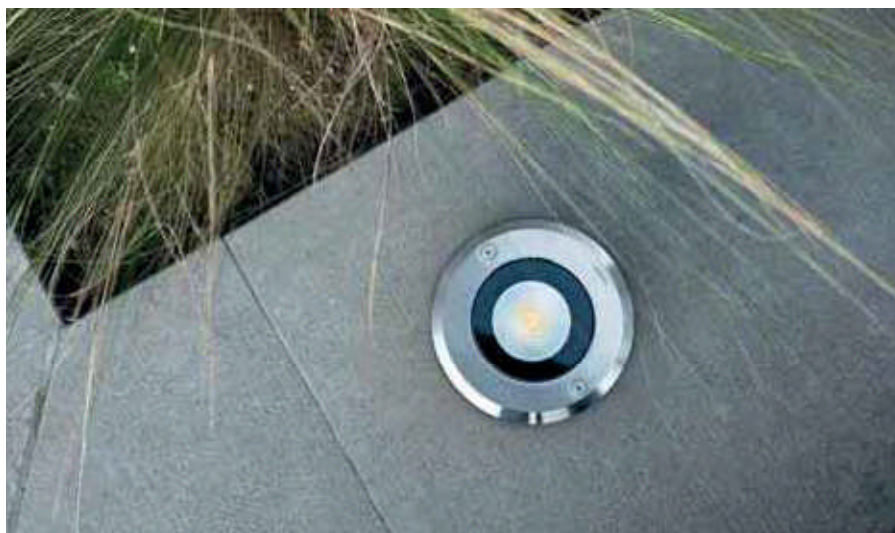

CNC 120 T

CNC 150

Installazione

Installation
Installation

Incasso terra

Ground recess
Encastrement au sol

Materiali

Materials
Materiels

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié

Alimentazione

Power supply
Alimentation

600mA

Versioni

Versions
Versions

Cavo Alimentazione: 0,50 metri H05RN-F 2×0,75

Power cable: 0.50 m H05RN-F 2×0.75
Câble d'alimentation: 0,50 m H05RN-F 2×0,75



CNC 150






COLOURS



Inox Spazzolato
Brushed grey
Inox brossé

CNC 150

IP67 IK10.20J.xx9 CE UK CA ILO 2000 ^{NO} MAX 58°C ^{MAX}	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2800	2480	 600mA	 LL136000	

* Complete the CODE ○ OPTIC S | 12° M | 24° L | 32° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Accessori | Accessories | Accessoires

Cavo H05RN-F 2x0,75

Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

5m	15m
Code	Code
LB1070004	LB1070006
10m	20m
Code	Code
LB1070005	LB1070007



Armatura da incasso CNC 150

Armatura da incasso in termoplastico.


Recess box CNC 150

Thermoplastic recess box.

Armature à encastrer CNC 150

Armature à encastrer en matériau thermoplastique.

CoL	Code
-	LB1360001




Alimentatori CNC 150 in corrente costante

Drivers in constant current CNC150

Alimentations à courant constant CNC 150

N° max	IP	Code
1	20	LB1070063
1 DALI	20	LB1070064



CNC 150

