



# DODO



- ↘ Dodo 60
- ↘ Dodo 60 Full
- ↘ Dodo 100
- ↘ Dodo 100 Full
- ↘ Dodo 300

# DODO 60

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

## AC DIRECT

## Versioni

Versions  
Versions

## Taglio di fase

Phase cut  
Coupure de phase



**DODO 60**



**DODO 60  
FULL**



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Gold - Dark Grey RAL 7021**  
Gold - Dark Grey RAL 7021  
Gold - Dark Grey RAL 7021



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

## Dodo 60

IP54 IK10_20J_xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	360	120	AC.DIRECT	LL14301W□	
					LL14301L□	
					LL14301D□	
					LL14301Z□	
					LL14301B□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles.

## Dodo 60 Full

IP54 IK10_20J_xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	3	360	83	AC.DIRECT	LL14302W□	
					LL14302L□	
					LL14302D□	
					LL14302Z□	
					LL14302B□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili. | Available light beams: 15°, 30°, 60°, adjustable with removable masks. | Faisceaux disponibles : 15°, 30°, 60°, réglables avec masques amovibles.

## Accessori | Accessories | Accessoires

### Bus DALI

**Varialuce universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**


**Bus DALI**

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

**Bus DALI**

Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
-	LB1070110



# DODO 100

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

**Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare**

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V



**DODO 100**



**DODO 100  
FULL**



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Cris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Cris Foncé RAL 7021



**Gold - Dark Grey RAL 7021**  
Gold - Dark Grey RAL 7021  
Gold - Dark Grey RAL 7021



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

## Dodo 100

IP54 IK10_20J.xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	1180	350	220-240.V	LL14303W□	
					LL14303L□	
					LL14303D□	
					LL14303Z□	
					LL14303B□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes.

## Dodo 100 Full

IP54 IK10_20J.xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	8	1180	170	220-240.V	LL14304W□	
					LL14304L□	
					LL14304D□	
					LL14304Z□	
					LL14304B□	

\* Complete the CODE     LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Fasci disponibili: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, regolabili tramite alette. | Available light beams: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, adjustable with fins. | Faisceaux disponibles: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, réglables avec ailettes.



DODO 100

# DODO 300

## Installazione

Installation  
Installation

## Parete

Wall  
Mur

## Materiali

Materials  
Materiels

## Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Policarbonato | Trattamento: Bordo mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Polycarbonate | Treatment: Sea treatment

Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Polycarbonate | Traitement: Bord de mer

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation

220-240 V



**DODO 300**



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Cris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Cris Foncé RAL 7021



**Gold - Dark Grey RAL 7021**  
Gold - Dark Grey RAL 7021  
Gold - Dark Grey RAL 7021



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

**Dodo 300**

IP54 IK.10.20J.xx9 CE UK ER	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	20	2900	1220	220-240.V	LL14305W□	
					LL14305L□	
					LL14305D□	
					LL14305Z□	
					LL14305B□	

\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K

Possibilità di regolare l'apertura del fascio luminoso. | Adjustable light beam angle. | Possibilité de régler l'angle du faisceau.



DODO 300



## FEATURES



### Colori disponibili.


Available colours.

Couleurs disponibles.

### Tutti i modelli sono predisposti per la regolazione del fascio di luce.

All models are designed for beam adjustment.

Tous les modèles sont préparés pour le réglage du faisceau.

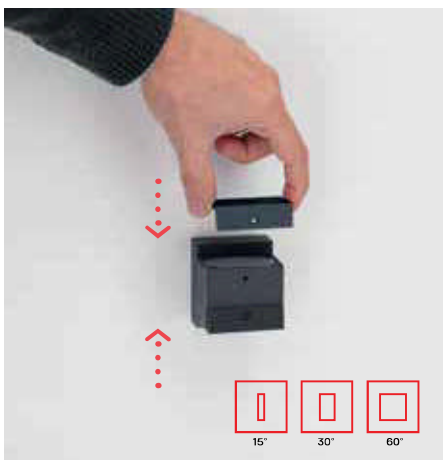

### ↘ DODO 60 - DODO 60 FULL

#### Fasci disponibili:

**15°, 30°, 60° - mascherine sostituibili.**

Available light beams:

15°, 30°, 60° - exchangeable masks.

Faisceaux lumineux disponibles :

15°, 30°, 60° - masques interchangeables.

### ↘ DODO 100 - DODO 100 FULL

#### Fasci disponibili:

**30°, 45°, 60°, 75°, 90° - alette regolabili.**

Available light beams:

30°, 45°, 60°, 75°, 90° - adjustable fins.

Faisceaux lumineux disponibles :

30°, 45°, 60°, 75°, 90° ailettes réglables.

### ↘ DODO 300

#### Fascio luminoso

**regolabile tramite aletta.**

Adjustable light beam

by means of flap.

Faisceau lumineux

orientable par un volet.





DODO 60



DODO 60 FULL



DODO 60

