

# TAG



LIGHT ORIENTED

**LOMBARDO**



  
made in Italy

NEW VERSION

# TAG

Un segno che definisce un linguaggio chiaro ed essenziale.

Tag è in grado di dare risalto a particolari architettonici ed al contempo di illuminare aree più ampie per garantire sicurezza e un effetto luminoso deciso. Un corpo illuminante geometrico e robusto contiene il vetro applicato a filo della scocca, conferendo linearità e pulizia formale al prodotto, il tutto sostenuto da uno snodo orientabile. Adattabile a qualsiasi contesto, anche per applicazioni da esterno. Tag è corredato da una serie di accessori per risolvere numerose esigenze applicative.

Adatto anche ad uso esterno.

Corpo e snodo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.

Diffusore in vetro temperato e serigrafato.

Riflettore in alluminio.

Guarnizioni in silicone per mantenimento grado IP66.

Bulloneria in acciaio inox A4.

Regolazione inclinazione di 180°.

TAG 110 fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700 (2).

Alimentazione diretta 220-240V.

A sign defining a clear and essential language.

Tag is able to highlight architectural features while also lighting larger areas to guarantee safety and a bold lighting effect. The geometric and robust light fitting holds the glass that fits flush with the body, giving the product linearity and a clean design. Everything is supported on a directable joint. Adaptable to any context, even for outdoor installation. As an accessory.

TAG accessories available to meet many applications needs.

Also suitable for outdoor use.

Die-cast aluminium body and joint; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating.

Heat tempered and serigraphed glass diffuser.

Aluminium reflector.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating.

A4 stainless steel nuts and bolts.

180° angle adjustment.

TAG 110 with highly hygroscopic dehydrating bag.

LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED.

Integral ballast 220-240V.

Une manière de définir un langage clair et essentiel. Tag est en mesure de mettre en valeur des détails architecturaux ainsi que d'éclairer des zones plus vastes pour garantir la sécurité et un effet lumineux assuré. Un corps d'éclairage géométrique et solide contient le verre appliqué au raz de la structure, ce qui donne au produit un aspect formel linéaire et net, le tout est soutenu par une articulation orientable. S'adapte à tous les contextes, peut également être appliqué à l'extérieur.

Tag est accompagné d'une série d'accessoires pour de nombreux besoins d'application.

Également adapté à l'usage à l'extérieur.

Corps et articulation en aluminium moulé sous pression; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées aux rayons UV.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Réflecteur en aluminium.

Joint en silicone pour maintenir degré IP66.

Visserie en acier inox type A4.

Réglage inclinaison de 180°.

TAG 110 avec sac déshydratant avec capacité hygroscopique.

LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240V.

## Alluminio e vetro per un design essenziale e una lunga durata in qualunque condizione atmosferica.



Aluminium and glass for a minimalist design and a long working life under any atmospheric condition.

Aluminium et verre pour un design à la ligne essentielle et garantie de longue durée dans n'importe quelle condition atmosphérique.

- Corpo e snodo in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato incollato a filo
- Snodo con indicatori di regolazione 0/45°/90°
- TAG 110 Apparecchio inaccessibile, fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.
- Fornito di sacchetto disidratante ad elevata capacità igroscopica.
- TAG 210 predisposto per doppio ingresso alimentazione.
- Disponibili versioni con vetro bianco temperato.

- *Body and hinge made of die-cast aluminium*
- *Tempered glass diffuser glued flush*
- *Adjustable joint 0 / 45° / 90°*
- *TAG 110 Inaccessible device, provided with 1m of prewired power cable H05RN-F. With highly hygroscopic dehydrating bag.*
- *TAG 210 prearranged for double power input.*
- *Versions with white tempered glass available.*

- *Corps et articulation en aluminium moulé sous pression*
- *Le verre trempé appliqué au raz de la structure*
- *Joint réglable 0 / 45° / 90°*
- *TAG 110 Appareil inaccessible, fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé. Avec sac déshydratant avec capacité hygroscopique.*
- *TAG 210 avec repiquage d'alimentation.*
- *Disponible versions avec verre blanc trempé.*

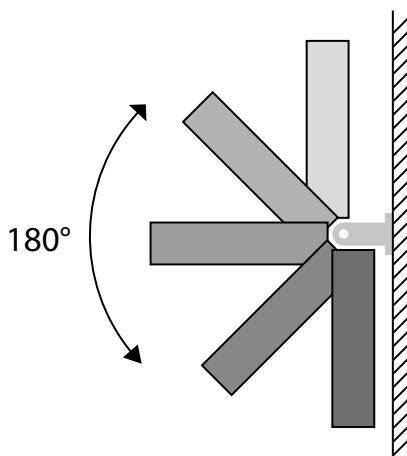

Painting metal finish:  White  Grey High Tech  Grey anthracite

Special effects:  Corten



Regolazione inclinazione di 180°  
180° angle adjustment  
Réglage inclinaison de 180°

# Tag



## Tag 110

IP 66 IK 06 1J xx3 CE



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 672

A+ A+ A1+

Specif.

CL.I €

Col.



Trasp.

LL115000  
LL115001  
LL115002  
LL115003

led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

**Emissione simmetrica**  
Symmetrical emission  
Émission symétrique




## Tag 110 White

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione con vetro serigrafato bianco.

Version with white serigraphed glass.

Version avec verre blanc sérigraphié.



10 LED  
1200 lm 10W  
real output lm 473

A+ A+ A1+

Specif.

CL.I €

Col.



Trasp.

LL115004  
LL115005  
LL115006  
LL115007


led colour

N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)  
2 = (2700K, lm -5%)

**Emissione simmetrica**  
Symmetrical emission  
Émission symétrique



(NEW)



**Interasse fori per fissaggio**

Fixing holes

Trous de fixation



Tag 110



Tag 110



Tag 110

LOMBARDO




# Tag



## Tag 210

IP 66 IK 06 1J xx3 CE



1 LED  
3500 lm 25W  
real output lm 2585

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.

LL115100  
LL115101  
LL115102  
LL115103

A+ A+ A1+

**Emissione simmetrica**  
Symmetrical emission  
Émission symétrique



led colour

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lm -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)




## Tag 210 White

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

Versione con vetro serigrafato bianco.

Version with white serigraphed glass.

Version avec verre blanc sérigraphié.



1 LED  
3500 lm 25W  
real output lm 1808

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.

LL115108  
LL115109  
LL115110  
LL115111

A+ A+ A1+

**Emissione simmetrica**  
Symmetrical emission  
Émission symétrique




led colour

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lm -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)



## Tag 210 asimmetrico

IP 66 IK 06 1J xx3 CE



1 LED  
3500 lm 25W  
real output lm 2386

Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.

LL115104  
LL115105  
LL115106  
LL115107


A+ A+ A1+

**Emissione asimmetrica**  
Asymmetric emission  
Émission asymétrique



led colour

**N** = (4000K)  
**3** = (3000K, lm -5%)  
**2** = (2700K, lm -5%)



**Interasse fori per fissaggio**

Fixing holes

Trous de fixation





Tag 110 White / Tag 210 White



Tag 210 + accessorio giardino Tag

# Tag

Accessori - Accessories - Accessoires

## Adattatore Tag 110/210 per palo post Ø60


**(NEW)**



Adattatore per installazione Tag 110/210 su palo standard Ø60 mm. Corpo realizzato in acciaio zincato a freddo con elevata resistenza all'ossidazione, verniciato con resine di poliestere stabilizzate ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Disponibili pali standard ø60mm (vedi catalogo generale).

*Adapter for installation Tag 110/210 on a standard post Ø60 mm. Body made of cold galvanized steel, highly resistant to oxidization, coated with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Standard posts ø60mm available (please refer to our general catalogue).*

*Adaptateur pour installation Tag 110/210 sur poteau standard Ø60 mm. Corps réalisé en acier zingué avec excellente résistance à l'oxydation, peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Disponible poteau standard ø60mm (voir catalogue général).*




Per Palo Post Ø 60  
For Post Ø 60  
Pour Poteau Post Ø 60

Col.	Cod.
■	LB1150012
■	LB1150013
▲	LB1150014

= 1

## Accessorio giardino Tag




Accessorio da giardino da abbinare a Tag 110/ Tag 210/ Tag 210 asimmetrico, realizzato in metallo zincato a freddo. Adatto per uso esterno. Idoneo per installazione a terra.

### Garden accessory Tag

*Garden accessory for use with Tag 110/ Tag 210/ Tag 210 asimmetrico, réalisé en métal zingué à froid. Suitable for outdoor use and ground application.*

### Accessoire de jardin Tag

*Accessoire de jardin à associer à Tag 110/ Tag 210/ Tag 210 asimmetrico, réalisé en métal zingué à froid. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.*



Cod.

LB1150001

= 2

## Braccetto Tag 110/210


**(NEW)**



Possibilità di installazione Tag 110/210 su palo, altezza: 500 mm – 300 mm – 160 mm, predisposto per installazione a pavimento e parete e soffitto. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4. Completo di kit di fissaggio e cavo tirante in acciaio.

*Possibility of installation Tag 110/210 on a post, height: 500 mm - 300 mm - 160 mm, designed for floor, wall or ceiling installation. Post made of extruded aluminium. Highly resistant to oxidization thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts. Complete with fastening kit and stainless steel cable.*

*Possibilità d'installazione Tag 110/210 sur poteau, hauteur: 500 mm - 300 mm - 160 mm, prévu pour installation au sol, au mur et au plafond. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4. Kit de fixation et tige en acier compris.*

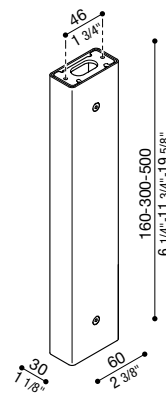

Braccetto 160 mm

Bracket 160 mm

Bras 160 mm

Col.	Cod.
□	LB1150015
■	LB1150016
■	LB1150017
▲	LB1150018

Braccetto 300 mm

Bracket 300 mm

Bras 300 mm

Col.	Cod.
□	LB1150019
■	LB1150020
■	LB1150021
▲	LB1150022

Braccetto 500 mm

Bracket 500 mm

Bras 500 mm

Col.	Cod.
□	LB1150023
■	LB1150024
■	LB1150025
▲	LB1150026

= 2



Tag 110 + adattatore  
+ Palo Post

# Tag

Accessori - Accessories - Accessoires

## Adattatore Tag 110 per scatola 503


(NEW)



Adattatore per montaggio Tag110 su scatola incasso standard 503. Corpo in alluminio pressofuso; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

*Adapter for fitting Tag 110 on the standard recess box 503. Body made of die-cast aluminium; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.*

*Adaptateur pour montage Tag110 sur boîte encastré standard 503. Corps, articulation en aluminium moulé sous pression; excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résines polyester stabilisées aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.*



Per scatola da incasso standard

*For standard recess box*

*Pour boîte encastré standard*

Col.	Cod.
□	LB1150003
■	LB1150004
■	LB1150005
▲	LB1150006

 = 1

## Box di derivazione Tag 110/210


(NEW)



Box di derivazione per montaggio tag110/210 sporgente a parete (non per incasso). Corpo in alluminio pressofuso per il collegamento rapido con tubo rigido 20mm. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Bulloneria in acciaio inox A4.

*Electrical junction box for fitting Tag 110/210 so that it projects from the wall (not flush fitting). Body made of die-cast aluminium for fast connection to the rigid 20 mm. pipe. Highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation process and the coating with UV-stabilised polyester resins. A4 stainless steel nuts and bolts.*

*Box de dérivation pour montage tag110/210 en saillie sur le mur (ne peut pas être encastré dans le mur). Corps en aluminium moulé sous pression pour le raccord rapide avec tube rigide 20mm. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et à la peinture avec résine polyester stabilisée aux rayons UV. Boulonnerie en acier inox A4.*



Adattatore + box di derivazione

*Adapter + junction box*

*Adaptateur + box de dérivation*


Col.	Cod.
□	LB1150007
■	LB1150008
■	LB1150009
▲	LB1150010

 = 1

Tag 110 + braccetto Tag

Kit-01 Tag 110 Box

Tag 110 + Adattatore Tag 110 per scatoletta 503

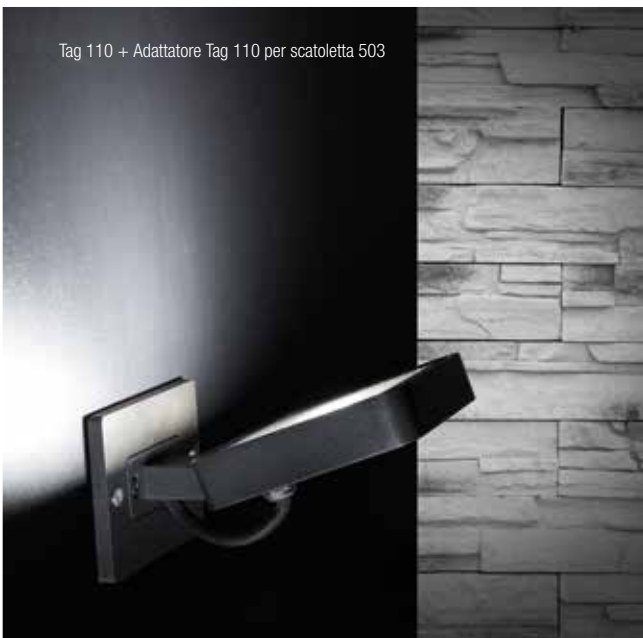



Kit-01 Tag 110 Box

## Kit Tag

Kit composto da TAG 110/210/  
210 asimmetrico + box di derivazione  
TAG 110/210.

Kit composed of TAG 110/210/  
210 asymmetric + electrical junction box  
for fitting TAG 110/210.

Kit composé des TAG 110/210/  
210 asymmetric + box de dérivation  
pour montage TAG 110/210.

Kit-01 Tag 110 Box	Specif.	Col.	Trasp.
<p>IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE</p> <p>10 LED 1200 lm 10W real output lm 672</p> <p>A+ A+ A+</p>	<p>CL.I E</p>	<p>□ ■ ▲</p>	<p>LL115008□ LL115009□ LL115010□ LL115011□</p> <p>led colour  <b>N</b> = (4000K)  <b>3</b> = (3000K, lm -5%)  <b>2</b> = (2700K, lm -5%)</p>

Kit-02 Tag 210 Box	Specif.	Col.	Trasp.
<p>IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE</p> <p>1 LED 3600 lm 25W real output lm 2585</p> <p>A+ A+ A+</p>	<p>CL.I E</p>	<p>□ ■ ▲</p>	<p>LL115012□ LL115013□ LL115014□ LL115015□</p> <p>led colour  <b>N</b> = (4000K)  <b>3</b> = (3000K, lm -5%)  <b>2</b> = (2700K, lm -5%)</p>

Kit-03 Tag 210 asimmetrico Box	Specif.	Col.	Trasp.
<p>IP 66 ◆ IK 06 1J xx3 CE</p> <p>1 LED 3500 lm 25W real output lm 2386</p> <p>A+ A+ A+</p>	<p>CL.I E</p>	<p>□ ■ ▲</p>	<p>LL115016□ LL115017□ LL115018□ LL115019□</p> <p>led colour  <b>N</b> = (4000K)  <b>3</b> = (3000K, lm -5%)  <b>2</b> = (2700K, lm -5%)</p>

LOMBARDO







Tag 210



Tag 110 + Tag 210

LOMBARDO






Tag 110 / Tag 210

# TAG

**LOMBARDO**



  
made in Italy

**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni, 3 - 24060 Villongo (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 Fax +39 035 939496

[www.lombardo.it](http://www.lombardo.it) [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

